




PA 220

PA 220

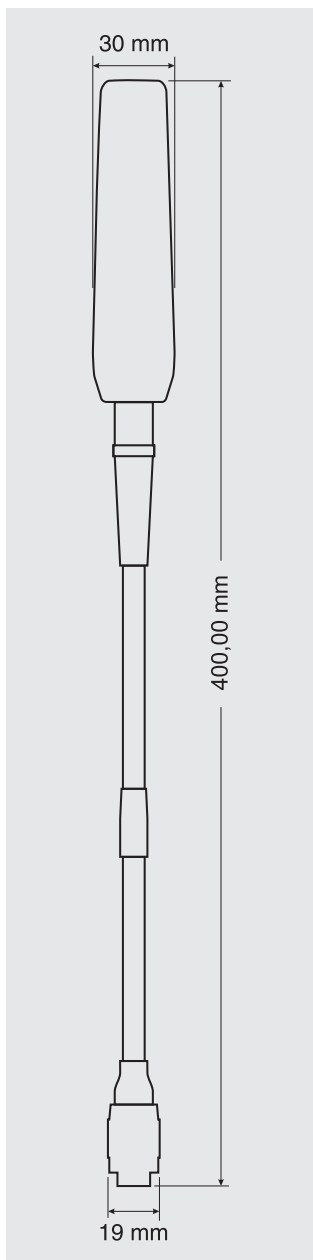

Mikrofon na husím krku

Mikrofon je vybaven dvěma elektretovými vložkami a indikačním LED kroužkem, jež udává přítomnost fantomového napětí a tedy aktivity mikrofonu. Díky této koncepci má mikrofon velmi úzkou směrovou charakteristiku. Zbytečně nesnímá cizí zdroje hluku z boku, ovšem snímá i z větší dálky z přímého směru. Je také potřeba podtrhnout výbornou kvalitu vzniklého audio signálu, s čímž souvisí i výborná srozumitelnost hlášení.

Mikrofon PA 220 je velice vhodný pro trvalé zástavby do nábytku, pro všechny druhy přepážek, recepcí, vrátnic, prodejních okének, velínů, stejně tak pro jednacích síně a zasedací místnosti.



PA 220

Technická data

- | | |
|--|---|
| - elektretový mikrofon | - konektor pro vestavbu do nábytku (protistrana) Aviatc 3 pin ona je také součástí balení |
| - dvě elektretové vložky typu back electret Ø 9,7 x 5 mm | - pro funkčnost mikrofonu musí být přítomny fantomová napětí 0,8 a 3 V na konektoru, viz schéma |
| - superkardioidní směrová charakteristika – mikrofon je velice úzce směrový, mikrofon zbytečně nesnímá cizí zdroje hluku z boku, ovšem snímá i z větší dálky z přímého směru | - vysoká srozumitelnost mluveného slova |
| - zřetelná indikace zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na husím krku | - snížený vlastní hluk mikrofonu |
| - frekvenční rozsah 50 – 16 000 Hz | - protivětrná ochrana mikrofonu součástí balení |
| - citlivost mikrofonní vložky -47 dB / 1 kHz, 1Pa, 0 dB = 1 V/Pa | - černá barva mikrofonu na husím krku |
| - max. SPL 105dB / 1 kHz, THD < 5 % | - délka samotného mikrofonu s husím krkem 388 mm |
| - odstup S/N > 85 dB | - rozměry hlavice mikrofonu Ø 14 x 166 mm |
| - výstupní signál vč. dodávky fantomového napětí konektorem Aviatc 3 pin on se závitem | - hmotnost 83 g |

Kat. č.: 27 907

ks